

XEROX® PRIMELINK® MÁSOLÓ/NYOMTATÓ

Nyomdaipari és irodabarát, fekete-fehér készülék.



B9100/B9110/B9125/B9136

A könnyen használható gép melletti funkciók és a nyomdaipari lehetőségek találkozása egyetlen kis méretű készülékben.

Másoló. Szkenner. Teljes funkciókészlettel rendelkező nyomdagép ipari szintű teljesítménnyel. Ismerje meg a PrimeLink® B9100 sorozatot – a Xerox hihetetlenül megbízható és rendkívül rugalmasan konfigurálható fekete-fehér nyomtatóinak családját.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

A Xerox® PrimeLink® B9100 sorozatú másoló/nyomtató a piacon elérhető legszélesebb funkciókínálatával a modern irodai munkacsoportokat és üzemi nyomtatóműhelyeket egyaránt támogatja.

- **Kompakt, nagy teljesítményű** kialakítása révén a készülék elég kicsi ahhoz, hogy a munkacsoport közelébe helyezhesse, sokoldalú konfigurációs lehetőségei révén mégis a **fekete-fehér alkalmazások** széles skáláját támogatja.
- A gyors, egyemenetes, **dupla fejű színes szkennert** az oldalakat legfeljebb 270 kép/perces sebességgel másolja vagy alakítja át a széles körben elterjedt digitális formátumokká.
- A közvetlenül felhasználói kezelőfelületről elérhető **Xerox App Gallery** felhőbeli alkalmazásaival összetett, időigényes feladatokat automatizálhat üzleti, oktatási, egészségügyi és még sok egyéb felhasználási területhez.
- Az egyszerűen használható **Xerox® integrált másoló-/nyomtatókiszolgáló** az érintőképernyős felületen keresztül kínál másolási, szkennelési, valamint professzionális szintű nyomtatási funkciókat.
- Az opcionális **Xerox® EX B9100 sorozatú nyomtatókiszolgáló (Fiery®** technológiával) jobb hatékonyságot, automatizálást, speciális munkabeállítást és egyéb teljesítménynövelő szolgáltatásokat kínál, így többet végezhet el, gyorsabban.
- A gépen és a hálózaton rendelkezésre álló integrált biztonsági funkciók gondoskodnak az **adatok biztonságáról** és a szigorú, ágazatspecifikus normáknak (HIPAA és FIPS 140-2) való **megfelelésegről**.

VALÓDI LEHETŐSÉGEK

A PrimeLink határtalan lehetőségeket kínál. A Xerox® ipari nyomdagépek képminőségét és megbízhatóságát garantáló technológiák a gép kompakt méretéhez lettek igazítva.

- A Xerox által kifejlesztett **VCSEL nyomtatási technológia** 32 lézer használatával készíti valódi HD (2400 x 2400 dpi-s) szövegeket és képeket, konzisztens nyomtatási fedettséget és semleges szürkeárnyalatokat.
- Az új **EA-Eco LGK festék** a csillogásmentes, matt felülete révén gazdag feketét, konzisztensebb, simább szürkeárnyalatokat, valamint könnyebb olvashatóságot eredményez.
- Beépített figyelési funkciók és automatizált festékfedettség-beállítás az **SIQA egyszerű képminőség beállítási** funkció segítségével a hibamentes kimenetek érdekében.
- **Automatizált technológiák** gondoskodnak az egyenletes lapadagolásról nagy sebesség mellett, még a nehezebb, a könnyebb vagy a hosszabb másolóanyagok esetén is, ami csökkenti az elakadások számát és biztosítja a kimenet pontosságát.
- A **profilokat mentheti**, majd később az azonos másolóanyagokkal végzett munkákhoz felhasználhatja.
- A digitális **képregisztráció-szabályzó technológia (IReCT)** méri a nyomtatón keresztülmehető lapok pozícióját, és a **rendkívül pontos regisztráció érdekében** valós időben digitális korrekciókat alkalmaz.

SOKOLDALÚ NYOMDAIPARI LEHETŐSÉGEK

Az adagolási, kötegelési és utómunkálati opciók bő választékával a PrimeLink segítségével bármit elvégezhet az irodai feladatoktól a belépő szintű nyomdaipari munkákig, sőt, még sok egyéb feladatot is.

- A nyomtatás után, az utómunkálatok előtt **színes borítókat, oldalak és egyéb előnyomtatott anyagokat illeszthet be a munkába**, és ezzel változatosabb alkalmazási lehetőségekre és nagyobb hatékonyságra tehet szert.
- Nyomtatás bármilyen anyagra, a **poliészter-vinil kirati dekorációtól az extrahosszú (XLS) bannerig**, a könyvborítókig, a naptárakig stb., akár 660 mm-es (26") hosszúságban.



BIZTONSÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ TÁVOLI SZOLGÁLTATÁSOK

A PrimeLink révén olyan beavatkozás- és aggodalommentes szolgáltatásokhoz juthat, amelyekkel ügyvitelét termelékennyé és és nyereségessé teheti.

Automatikus mérőóra-leolvasás gondoskodik a pontosabb számlázásról, és az adminisztrációval eltöltött időt is csökkenti.


Az automatikus kellékrendelés figyeli a festékfelhasználást, és gondoskodik az időben és időre történő kiszállításról.

Az eseményalapú adatküldés hibaszpecifikus adatokat továbbít a Xerox digitális szakértői számára a gyorsabb hibaelhárítás és az állásidő minimalizálása érdekében.

Szabályalapú önszolgálat biztosít környezetfüggő segítséget, valamint egy kereshető adatbázist, amely közvetlenül a beágyazott webkiszolgálóról érhető el.

Rugalmasság minden környezethez.

UTÓMUNKÁLATOK

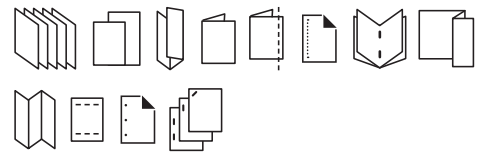

- 1 Egytálcás, nagy méretű, nagy kapacitású adagoló
- 2 5. tálcá (kézitálcá)
- 3 Vezérlőpanel
- 4 Integrált, egyutas automatikus dokumentumadagoló/szkenner
- 5 Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136 másoló/nyomtató

- 6 Négy belső tálca és az 5. tálca (kézitálcá) az alapfelszereltség része
- 7 Xerox® lapsimító interfészmodul
- 8 Xerox® lapbeszűrő
- 9 GBC® AdvancedPunch™ Pro
- 10 Xerox® nagy kapacitású kötegelőtálcá
- 11 Xerox® élhajtó és kétoldalas lapvágó

- 12 Opcionális Xerox® C/Z-hajtogató
- 13 Xerox® nyomdaipari fűzetkészítő finiser
- 14 Xerox® SquareFold® lapvágó

Megjegyzés: Nem minden utófeldolgozó készülék szerepel a képen.

Műszaki adatok

NYOMDAMOTOROK

- Monokróm xerografikus nyomdamotor
 - AMPV: 70 000–700 000 oldal/perc
 - Terhelhetőség: 2,5 millió oldal havonta (A4, egyoldalas)
- Nyomatási sebességek
 - 100/110/125/136 oldal/perc – A4)
 - 56/69/78/82 oldal/perc – B4)
 - 50/55/62/68 oldal/perc – A3
 - 34/34/34/34 oldal/perc – SRA3
- Első másolat elkészítési ideje
 - Max. 3,5 másodperc
- Egyoldalas vagy kétoldalas nyomtatás
- Max. 1200 x 1200 dpi-s RIP-felbontás és akár 2400 x 2400 dpi-s nyomtatási felbontás féltónusú szűrővel, 106 lpi (alapértelmezett) vagy 150 lpi (kiváló minőségi mód)
- A lap két oldalának illesztése („front-to-back” regisztráció)
 - B9100/B9110/B9125/B9136: +/- 0,8 mm
- Automatikus mérőóra-leolvasás (AMR) támogatása (ha rendelkezésre áll)

DOKUMENTUMTÁROLÁS

- **B9100/B9110/B9125/B9136:** 320 GB vagy nagyobb merevlemez, amelyből 14,6 GB dokumentumtárolásra szolgál

INTEGRÁLT, EGYUTAS AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ/SZKENNER

(Csak másoló/nyomtató esetén)

- Fejlett színes szkennelés
- Kétféleszkenner – akár 270 kép/perces fekete-fehér és/vagy színes beolvasás, egyoldalas/kétoldalas módban
- Optikai 600 x 600 dpi-s, 8 bites szűrő (256 árnyalat) szkennelési felbontás

- Beolvasás az iparági szabványoknak megfelelő PDF, JPEG, TIFF, vagy többoldalas TIFF formátumban; támogatja az LDAP-t
- Szkennelés e-mailbe, kézbesítési értesítéssel
- Szkennelés hálózati fájlkiszolgálóra
- 250 lapos egyemenetes, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló
- Alkalmazható méretek: A5–A3
- Alkalmazható súlyok: Egyoldalas vagy kétoldalas: 52–200 g/m²
- Opcionális szkennelés kereshető PDF-k készítéséhez
- Opcionális szkennelés nagy tömörítésű PDF-k készítéséhez
- USB-szkennelés/-mentés és nyomtatás USB-ről (csak másoló/nyomtató esetén)
- Faxolási funkció elérhető (csak B9100)

PAPÍRKEZELÉS

Másolóanyag-súlyok és kapacitás¹:

- **1. tálcá:** 1100 lap – Választható szabványos méretek: Letter, A4, JIS B5, Executive
- **2. tálcá:** 1600 lap – Választható szabványos méretek: Letter, A4, JIS B5, Executive
- **3. és 4. tálcá:** Egyenként 550 lap – 140 x 182 mm (A5) – 330 x 488 mm (SRA3)
- **5. tálcá (kézitálcá):** 250 lap – 100 x 148 mm – 330 x 660 mm; 52–350 g/m²
- **Opcionális nagy kapacitású adagoló:** Két tálcá, 4000 lap – 297 x 182 mm – 330 x 241 mm; 52–216 g/m²

- **Opcionális egytálcás, nagy méretű, nagy kapacitású adagoló (a Xerox® B9136 modellhez nem áll rendelkezésre):** 2000 lap – 100 x 148 mm – 330 x 488 mm; 52–129 g/m²
- **Opcionális kéttálcás, nagy méretű, nagy kapacitású adagoló (a Xerox® B9100 modellhez nem áll rendelkezésre):** 4000 lap – 100 x 148 mm – 330 x 488 mm; az 1. tálcá az alábbi súlytartományban támogatja a sima papír használatát: 52–300 g/m²; a 2. tálcá az alábbi súlytartományban támogatja a sima papír használatát: 52–350 g/m²
- **Lapterelő az opcionális banneradagolóhoz és bannerkimenethez** az extrahosszú lapok (XLS) nyomtatásához, akár 660 mm méretig (egy- vagy kéttálcás, nagy méretű, nagy kapacitású adagoló szükséges hozzá)

ALAPSZINTŰ UTÓMUNKÁLATOK (CSAK B9100)

- **Egyszerű gyűjtőtálcá** max. 500 lap befogadásához
- Az **eltoló gyűjtőtálcá** révén az egyes dokumentumok az előző dokumentumhoz képest eltolva érkeznek a tálcára

XEROX® LAPSIMÍTÓ INTERFÉSZMODUL

- A nyomdaipari finiserekhez csatlakozó papírhűtő- és simítóegység javítja a termelékenységet és a hatékonyságot, és a megbízható futás és gyorsaság érdekében gondoskodik a lapok simaságáról. Minden rendszerkonfigurációhoz szükséges, amely rendelkezik a GBC® Advanced Punch™ Pro készülékkel és a Xerox® nagy kapacitású kötegelővel.

Megjegyzés: A xerox.com webhelyen található Xerox® PrimeLink® Product Explorer segítségével megtekintheti az összes lehetséges konfigurációt.

1 A kapacitás a 52–216 g/m² papír használatával lett megállapítva.
2 Egy- vagy kéttálcás, nagy méretű, nagy kapacitású adagoló szükséges az extrahosszú lapok (XLS) 660 mm nyomtatásához.

Műszaki adatok – Xerox® PrimeLink® B9100/ B9110/B9125/B9136 másoló/nyomtató

XEROX® LAPBESZÚRÓ

- 250 előnyomott vagy üres lapot tud beilleszteni az utómunkálat során az előnyomott borítók közé
- Lehetővé teszi a beillesztett lapok vágását, lyukasztását, hajtását, tűzését és kötegelését a 330 x 488 mm – 182 x 148 mm mérettartományban, legfeljebb 350 g/m² súlyú bevonatos és bevonat nélküli lapokra

GBC® ADVANCEDPUNCH™ PRO

- „Near-line” lyukasztás fésű- vagy spirálkötés számára
- Könnyen behelyezhető lyukasztók/lyukasztókészletek is beszerezhetők Hosszú vagy rövid szélüknél lyukaszt számos különböző szabványos lapot, regiszterkészletet max. 300 g/m² súlyig
- Támogatja a gyakran használt offline kötési stílusokat (fésű, spirál, huzalos, gyűrűs és VeloBind®)

XEROX® NYOMDAIPARI FINISER

- Tűzött lapok mérete: 182 x 146 mm – 297 x 432 mm
- Kötegeléshez és tűzéshez használható papírsúlyok: 52–350 g/m² bevonat nélküli vagy 72–350 g/m² bevonatos lapok
- A kötegelőtálca max. 3000 lap befogadására képes, és 148 mm x 146 mm – 330,2 x 488 mm közötti méretek kezelésére alkalmas.
- A felső tálcá 500 lapos kapacitással rendelkezik

XEROX® NYOMDAIPARI FÜZETKÉSZÍTŐ FINISER

A Xerox® nyomdaipari finiserrel azonos funkciók mellett az alábbi további lehetőségeket kínálja:

- Alkalmas akár 200 oldalas (50 lapos) 182 x 257 mm – 330 x 488 mm méretű, legfeljebb 350 g/m² súlyú füzetek készítésére
- 500 lapos felső tálcával, 3000 lapos kötegelőtálcával, gerinctűzéses füzetálcával
- Xerox® lapbeszűrő szükséges hozzá

XEROX® ALAPSZINTŰ LYUKASZTÓ

- Opcionális 2/3 (nem érhető el az összes régióban), 2/4 és svéd 4 lyukas lyukasztáshoz a Xerox® nyomdaipari finiserhez és a Xerox® nyomdaipari füzetkészítő finiserhez szabványos és egyéni méretekben

XEROX® NAGY KAPACITÁSÚ KÖTEGELŐTÁLCÁ

- Lehetővé teszi legfeljebb 5000 db, 350 g/m² súlyú lap eltolását és kötegelését, szabványos és egyéni méretekben (maximum 330 x 488 mm, minimum 203 x 182 mm méretekben)
- Kötegelőtálca eltolható kocsival
- A próbanyomatok/kimenet számára 500 lapos felső tálcát tartalmaz

XEROX® ÉLHAJTÓ ÉS KÉTOLDALAS LAPVÁGÓ

- A lap felső és alsó részéből max. 25 mm-t vág le. A legkisebb levágható méret 6 mm szabványos és egyéni méretek esetén; maximum 330 x 488 mm és minimum 194 x 210 mm méretek, bevonatos és bevonat nélküli papírok, legfeljebb 350 g/m² súlyig
- Pufferegységgel rendelkezik, amely a vágás alatt növeli a nyomtatási termelékenységet. Maximum 5 testre szabható élhajtást alkalmazhat a hajtásvölgyek és -hegyek kiválasztásával
- A Xerox® nyomdaipari finiserrel és a Xerox® nyomdaipari füzetkészítő finiserrel együtt használható

XEROX® C/Z-HAJTOGATÓ

- C- és Z-hajtású lapokat készít A4-es méretben
- Nagyobb másolóanyagokon mérnöki Z-hajtást és fél oldal Z-hajtását is elvégzi; ez a hajtástípus az A3/B4 méretű papírokkal használható
- A Xerox® nyomdaipari finiserrel és a Xerox® nyomdaipari füzetkészítő finiserrel együtt használható

XEROX® SQUAREFOLD® VÁGÓ

- Lapos élű füzeteket készít
- Professzionális hosszmetéssel készített nyomdai füzetek max. 120 oldalig (30 lap)
- A teljes kifutásos füzetek készítéséhez a kétoldalas vágóval együtt használja
- A Xerox® nyomdaipari füzetkészítő finiserrel és a Xerox® nyomdaipari finiser pluszsal együtt használható

XEROX® NYOMDAIPARI FINISER PLUSZ

- A Xerox® nyomdaipari finiserével azonos funkciókkal, 500 lapos felső tálcával és 3000 lapos kötegelőtálcával rendelkezik
- Harmadik fél gyártók utómunkálati opcióinak csatlakoztatásához használható
- Xerox® lapbeszűrő szükséges hozzá

PLOCKMATIC PRO 50/35™ FÜZETKÉSZÍTŐ

- Legkiválóbb minőségű nyomdai füzetek készítése max. 200 oldalig (50 lap)
- Hosszmetés, ívhajtás, elforgatás, élhajtás és kifutásvágás, kézi adagolás, max. méret: 320 x 228,6 mm; 300 g/m²
- A Xerox® nyomdaipari finiser plusz segítségével csatlakoztatható

EIP

- EIP 3.7.3-as verzió, 8. Gen UI

ADATBIZTONSÁG

- Titkos nyomtatás, jelszóval védett PDF, FIPS 140-2 (csak integrált kiszolgáló), IPsec, SNMP v3.0, TLS/SSL, képfelülírás, merevlemezadatok titkosítása, távoli hitelesítés LDAP, SMB, vagy Kerberos használatával, CaC/PIV (közös hozzáférési kártya/ személyazonosításos hitelesítés) és SIPRnet intelligens kártyás hitelesítés
- 256 bites titkosítás
- Common Criteria tanúsítvány szerinti minősítés folyamatban
- Munkaalapú számlázás (csak Xerox® B9136)

ELEKTROMOSSÁGI KÖVETELMÉNYEK

- Nyomtatómotor:
 - 208–240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 A áramszolgáltatás
 - KVA-besorolás: Max. energiafogyasztás: 2,8–3,1 KVA
 - Hivatalos tanúsítványok: ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS, CE, WEEE-megfelelőség
- Opcionális adagolás/utómunkálat:
 - Az egyes modulok 100–240 VAC, 60/50 Hz-es áramellátást igényelnek

NYOMTATÓKISZOLGÁLÓK

- Xerox® integrált másoló-/nyomtatókiszolgáló
- Opcionális Xerox® EX B9100 sorozatú nyomtatókiszolgáló, Fiery®