

XEROX® PRIMELINK® NYOMTATÓ

A világ első számú* belépő szintű, színes nyomdagépe – ezentúl még tökéletesebb!



C9065 ÉS C9070

Xerox® PrimeLink® C9065 és C9070 nyomtató

A Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 a piaci igényeknek legmegfelelőbb tulajdonságokat biztosítja. A kiemelkedő képminőségtől és a páratlan másolóanyag-választéktól kezdve egészen a professzionális utómunkálatokig, automatizálásig és biztonságig, ezek a berendezések új jelentést adnak a „belépő szintű” kifejezésnek.



JAVÍTSA A NYOMATMINŐSÉGET

Nem szükségszerű, hogy a belépő szintű ár belépő szintű képminőséget jelentsen. A PrimeLink használatával minden munkát folyamatosan lenyűgöző képminőséggel állíthat elő.

Mindez a felbontással kezdődik. A 2 400 x 2 400 dpi-s felbontás finom részleteket és szöveget, valamint élénk képeket és lágy színátmeneteket biztosít, még akár 70 oldal/perces sebesség mellett is. A beágyazott PANTONE® technológiákat, mint például PANTONE® GOE és PANTONE® PLUS, hasznosító EFI-kiszolgálók gondoskodnak arról, hogy a színek úgy fessenek, ahogyan azokat Ön elképzelte.

Emellett az ultra alacsony olvadáspontú Xerox® emulzióaggregációs (EA) festék, a +/- 1,2 mm-es első és hátsó oldal közötti regisztráció, valamint az SIQA egyszerű képbeállítás-kezelési funkció kombinációja gondoskodik arról, hogy a minőség az első nyomattól az utolsóig egységes legyen.

OKOS MEGOLDÁSOK, HOGY A KEMÉNY MUNKA KÖNYVEBBÉ VÁLJON

A közelgő határidők rémét mindenki ismeri. Mostantól azonban nem kell kompromisszumokat kötnie. Ha a gépparkját PrimeLink készülékekkel bővíti, olyan új módokon javíthatja termelékenységét, amelyekre eddig még csak nem is gondolt.

A többfeladatos munkavégzés és az együttműködés előmozdítására született készüléket saját munkamódszereinek megfelelően testre szabhatja. A Xerox® integrált színes nyomtató szerver a berendezések alapszolgáltatásai közé tartozik. Ha azonban még több képességre és nagyobb példányszám előállítására van szüksége, akkor választhat a három opcionális EFI szerver közül is. Önnek mindössze annyit kell tennie, hogy üzleti alkalmazási területeinek, a szükséges automatizálási szintnek és színpontosságának megfelelően kiválasztja a vállalkozása számára legjobb megoldást.

A nyomtatóról a Xerox App Gallery alkalmazásgaléria is elérhető. A népszerű alkalmazásokhoz, mint például a Box®, Microsoft® OneDrive®, a Google Drive™, a Dropbox™ és a Microsoft Office 365™ megoldásokhoz kapcsolódó alkalmazásokkal közvetlenül a felhőbe szkennelhet, illetve onnan nyomtathat, egyszerűsítheti munkafolyamatait és az összetett feladatokat automatizálhatja.

Mindezek mellett a beépített mobilkapcsolatokat támogató @printbyXerox segítségével munkatársai még akkor is folytathatják a munkát, amikor úton vannak. Ezzel a funkcióval a PrimeLink biztonságosan el tudja fogadni az e-mailezést támogató bármely eszköztől beküldött nyomtatási munkákat – és ehhez még

további szoftverekre sincs szükség.

Mindez egyetlen gombnyomással, közvetlenül a készülékről lehetséges. Mondjon igent a funkciók kibővült választékára, és a Xerox® PrimeLink C9065/C9070 segít Önnek, hogy céljait elérje.

AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN ÉS VÉDELMEBEN

A PrimeLink a biztonság stratégiai megközelítésével gondoskodik arról, hogy az Ön hálózatához és projektjeihez ne férhessenek hozzá illetéktelenek. Átfogó védelmi megközelítésünk a gyanús tevékenységeket még gyökerükben elfojtja:

- A több szinten megvalósított biztonság kiterjed az adattitkosításra, a hozzáférés-vezérlésre, a lemezfelülírásra és az iparági tanúsítványokra.
- Az auditnapló rögzíti a kezelők legfontosabb tevékenységeit. Ezek a naplók kulcsfontosságú forrást jelentenek az adminisztrátorok és a fő gépközpontok hibaelhárítási, erőforrás-optimalizálási és biztonsági ellenőrzési feladatainak ellátásához.
- A titkos nyomtatási funkció mindaddig tartja a dokumentumokat, amíg azokat ki nem oldja nyomtatásra.
- A biztonságos szkennelés jelszavas védelemmel gondoskodik a PDF-ek és a mappák biztonságáról, az e-mailbe szkenneléshez pedig titkosítást használ.

ERŐTELJES UTÓMUNKÁLATOK


A PrimeLink kategóriavezető másolóanyag-választékkal és utómunkálati opciókkal rendelkezik, amelyek a belépő szintű készülékeken egyedülállóak.

Akár 350 g/m² súlyú speciális készletekre és nehéz másolóanyagokra is képes nyomtatni. Az extra hosszú lapok (XLS) támogatásával max. 660 mm-es és legfeljebb 220 g/m² súlyú lapokra is nyomtathat. Ráadásul a nagy volumenű adagoló opciók révén a nagyobb példányszámú munkákat a papírtálcák újratöltése nélkül elvégezheti.

A készülék professzionális szintű, egyszerűen használható befejező opcióinak választéka szinte végtelen. Készíthet többek között teljes kifutásos füzeteket, vagy lyukasított, élhajtott és hajtogatott kimeneteket.



* Az opcionális EFI-kiszolgálóval elérhető Idealliance, Fogra és Adobe PDF Print Engine tanúsítványok

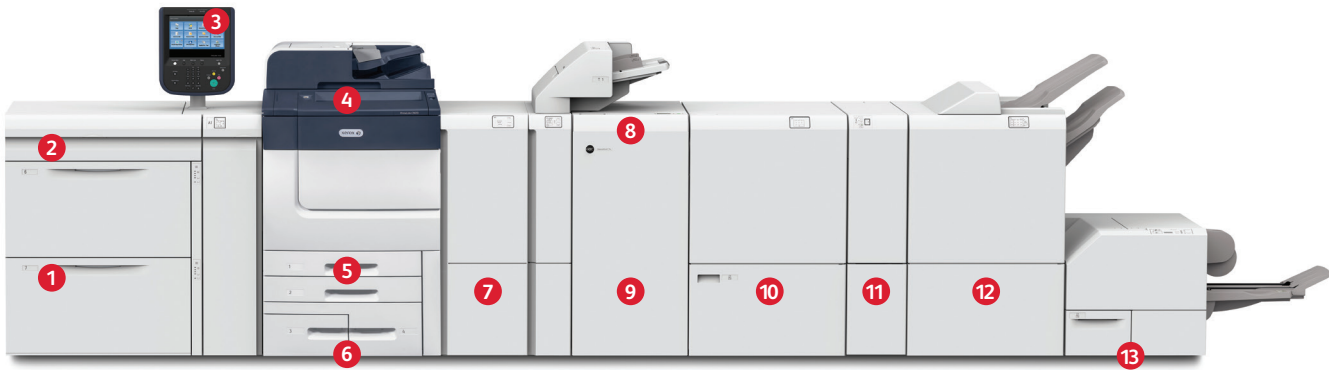

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 nyomtató

1 Kéttálcás, nagy kapacitású nagy méretű adagoló További 4 000 lap a 182 x 250 mm (B5) (max. 350 g/m²) és 330 x 660 mm (max. 220 g/m²) mérettartományban.

2 Extra hosszú lapok (XLS) kezelése:

Banner, könyvborítók, naptárak és más alkalmazások nyomtatása akár 660 mm hosszúságig és max. 220 g/m² súlyig.

3 Vezérlőpanel: Az intuitív felhasználói felületről egyszerűen hozzáférhet az általános nyomtatási, másolási, szkennelési és faxolási funkciókhoz, az integrált színkiszolgálóhoz, a Xerox App Gallery webhelyén elérhető hasznos alkalmazásokhoz, a színvezérlőkhöz, a biztonsági funkciókhoz és még sok egyéb szolgáltatáshoz.

4 Integrált szkennер: Az egyemenetes, automatikus dokuadagoló percenként akár 270 képet is képes beszkennelelni, 600 dpi-s felbontás mellett színesben, A3-as méretig. A szkenneléshez számos kimeneti opció közül választhat: asztal, USB, postafiók, FTP, SFTP, NDS, SMB és több célhelyű munkafolyamat-szkennelés.

5 Xerox® PrimeLink C9065/C9070 nyomtató: Kiváló hatékonyságú 65 oldal/perces színes és 70 oldal/perces fekete-fehér (C9065), illetve 70 oldal/perces színes és 75 oldal/perces fekete-fehér (C9070) sebességgel nyomtat, másol, szkennel és faxol, lenyűgöző színes képmínőség biztosításával.

6 Öt belső tálca (alapkiszerelés): Egy SRA3-tálcát és egy 5. tálcát (kézitálcát) tartalmaz. Max. súly: 350 g/m², max. lapméret: 660 mm.

7 Xerox® lapsimító interfészmodul:

A papírhűtő és -simító egység javítja a termelékenységet és a hatékonyságot, a nyomdaipari finisermodulokhoz csatlakozik, és a megbízható futás és gyorsaság érdekében gondoskodik a lapok simaságáról.

8 Xerox lapbeszűrő: Előnyomott vagy üres másolóanyagot illeszt a nyomtatott dokumentumokba, 250 lapos tálcakapacitás, max. lapméret: 330 x 488 mm, max. súly: 350 g/m².

9 GBC® AdvancedPunch Pro™: A nyomtatást, lyukasztást és szortírozást egyetlen, kényelmes lépésben megvalósító kiegészítővel házon belül hozhatja létre a kötött dokumentumait. Igényei szerint válasszon a lyukasztási opciók közül.

10 Xerox® élhajtó és kétoldalas lapvágó: A nyomatok vagy füzetek felső és alsó részéről 6–25 mm részt vág le, hogy szélük egyenes legyen, illetve élhajtással gerincet készít. A nyomdaipari finiserekhez kapható.

11 Xerox® C/Z-hajtogató: Z-, C- és mérnöki Z hajtással készít anyagokat.

12 Xerox® nyomdaipari finiser füzetkészítővel: Kis és nagy méretű dokumentum esetében egyaránt konzisztens, kiváló minőségű tűzött szettek készíti a változtatható hosszúságú tűzövel, amely egyszeres és kettős tűzési opciókat kínál, és 100 lapos kapacitással rendelkezik: Emellett tűzött füzetek készítésére is alkalmas 30 lapig, illetve 120 tördelt oldalig (bevonat nélküli), vagy 15 lapig, illetve 60 tördelt oldalig (bevonatos).

13 Xerox® SquareFold® vágómodul: A nyomdaipari finiser teljesítményét tovább fokozhatja, ha a füzetkészítéshez a borítókön ívhajtást, a lapokon pedig szélvágást alkalmaz.

A KIEGÉSZÍTŐ ADAGOLÁSI ÉS UTÓMUNKÁLATI OPCIÓK NEM LÁTHATÓK A KÉPEN

- Egytálcás Xerox® nagy kapacitású adagoló – Max. 2 000 lap A4-es, 64–220 g/m² súlyú papír befogadására alkalmas.
- Banner-adagolás vezetője – Az 5. tálcához (kézitálcához) és az MSI/OHCF egységekhez beszerezhető opció nagyobb megbízhatóságot nyújt az XLS másolóanyagok, illetve a 350 g/m² súlyú készletek adagolásakor.
- Egytálcás nagy kapacitású nagy méretű adagoló társzekerénnyel – További 2 000 lap a 102 x 152 mm (B5) (max. 350 g/m²) és 330 x 660 mm (max. 220 g/m²) mérettartományban.
- Eltoló gyűjtőtálca – 500 lap kötegelése.
- Xerox® üzleti célú finiser – Kisebb kapacitással rendelkező utómunkálati és kötegelő opció; legfeljebb 50 lap bevonat nélküli/15 lap bevonatos készlet tűzéséhez.
- Xerox® üzleti célú füzetkészítő finiser – Füzetkészítéshez alkalmas.
- Xerox® nyomdaipari finiser – Kiemelkedő minőségű utómunkálatok és kötegelés az 500 lapos felső tálcával, a 2000 lapos kötegelőtálcával és a beépített kétirányú lapsimítóval.
- Xerox® nyomdaipari finiser plusz – A nyomdaipari finiserrel azonos funkciókat kínálja. Harmadik fél gyártók utómunkálati opcióinak csatlakoztatásához használható.
- Xerox® alapszintű lyukasztó – A nyomdaipari finiserrel és a füzetkészítővel elérhető opcióval 2/4 lyukas lyukasztás és svéd 4 lyukas lyukasztást végezhet.
- Plockmatic Pro 50/35 füzetkészítő – A legkiemelkedőbb minőségű füzetek készítése, max. 200 oldalig (50 lap). Hosszmetszés, ívhajtás, elforgatott élhajtás és kifutás levágása.
- Kézi tűző – Akár 50 iv 80 g/m² felülettömegű másolóanyag tűzésére is alkalmas.


UTÓMUNKÁLATOK



Rendezés és szortírozás




XLS



Háromba hajtás



Ívhajtogatás



Hosszmetszés




Lyukasztás



Füzet



Tabloid Z-hajtása



Z-hajtás



Kétoldalas vágás



Alapszintű lyukasztás



Tűzés

Xerox® PrimeLink® C9065 és C9070 nyomtató

A KÉSZÜLÉK ADATAI		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
EGYOLDALAS SEBESSÉGEK		Színes	Fekete-fehér	Színes	Fekete-fehér
A4		Max. 65 oldal/perc	Max. 70 oldal/perc	Max. 70 oldal/perc	Max. 75 oldal/perc
A3		Max. 32 oldal/perc	Max. 35 oldal/perc	Max. 35 oldal/perc	Max. 37 oldal/perc
SRA3		Max. 29 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc	Max. 33 oldal/perc
AUTOMATIKUS KÉTOLDALAS SEBESSÉG		Színes	Fekete-fehér	Színes	Fekete-fehér
A4		Max. 65 oldal/perc kétoldalas 32 lap/perc	Max. 70 oldal/perc kétoldalas 35 lap/perc	Max. 70 oldal/perc kétoldalas 35 lap/perc	Max. 75 oldal/perc kétoldalas 37 lap/perc
A3		Max. 33 oldal/perc kétoldalas 16 lap/perc	Max. 35 oldal/perc kétoldalas 16 lap/perc	Max. 35 oldal/perc kétoldalas 17 lap/perc	Max. 37 oldal/perc kétoldalas 18 lap/perc
A nyomtató méretei		Magasság: 1391,5 mm; Szélesség: 1574 mm; Mélység: 787 mm			
Havi terhelhetőség		Max. 300 000 oldal (az egy hónapban várt maximális kapacitás, nem tartható fenn folyamatosan)			
Átlagos havi nyomtatási mennyiség		10 000 – 50 000 oldal/hó			
Használható papírok/súlyok		Alap papírkapacitás: 3 260 lap (1. és 2. tábla: 500 lap, 3. tábla: 870 lap, 4. tábla: 1 140 lap, 5. tábla (kézitábla): 250 lap) Max. papírkapacitás: 7 260 lap (1. és 2. tábla: 500 lap, 3. tábla: 870 lap, 4. tábla: 1 140 lapos, nagy kapacitású óriásadagoló 1. és 2. tálcája: 4 000 lap) Méret: 1. tábla: A5–SRA3; 2. tábla: A5–A3; 3. tábla: B5, A4; 4. tábla: B5, A4; max. súly: 350 g/m ²			
Képmínőség technológia		Kategoriavezető képmínőség 2 400 x 2 400 dpi-s felbontással (VCSEL ROS) és EA Eco ultra alacsony hőfokon olvadó festékkel a lágy, ofszetminőséget idéző eredmény érdekében			
Rácsűrűségek		150/200/300/600 képpontos szűrő, 200 rácssűrűség, sztochasztikus és javított szöveg és grafika			
Regisztráció		<ul style="list-style-type: none"> • Fejlett illesztési technológia a pontosabb nyomtatásért • Egyszerű képbeállítás-kezelés (SIQA) a képek elferdülésének megelőzése, a regisztráció és az egységesség érdekében (minden konfiguráción elérhető) • +/- 1,2 mm-es első és hátsó oldal közötti regisztráció 			
Nyomatási funkciók		<ul style="list-style-type: none"> • Nyomtatás, másolás, faxolás és szkennelés, ideértve a PC-re, USB-re és e-mailbe szkennelést és a mobilnyomtatást is • A sokféle másolóanyagok közül bármilyen nyomtatható a levelezőlaptól a poszterekig, bevonatos és bevonat nélküli papírra is, 350 g/m²-ig • A Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) segítségével külső gyártók szoftvermegoldásaihoz kapcsolódhat • A géphez csatlakoztatható munkabefejező opcióknak köszönhetően professzionális utómunkálatokat végezhet a szalagpapírra nyomtatás, a tűzés, a lyukasztás, a hajtogatás és a fűzetkészítés funkciók használatával, és bemutatóanyagokat, prospektusokat, jelentéseket és hírleveleket készíthet • Teljes körű védelmet élvezhet az integrált biztonsági funkcióknak - IP-szűrős, képfelülírás, titkos nyomtatás, titkosított e-mailbe szkennelés, hitelesítés és IPv6-támogatás - köszönhetően 			
Kiszolgálók		Alap		Opcionális	
		<ul style="list-style-type: none"> • Xerox® integrált színes nyomtatószerver 		<ul style="list-style-type: none"> • Xerox® EX-c C9065/C9070 nyomtatószerver (Powered by Fiery®) • Xerox® EX-i C9065/C9070 nyomtatószerver Powered by Fiery® • Xerox® EX C9065/C9070 nyomtatószerver Powered by Fiery® 	
Integrált szkennер		<ul style="list-style-type: none"> • Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló • Színes és fekete-fehér szkennelés • Szkennelés kereshető PDF-be, PDF/A formátumba, bélyegképes előnézet, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (közvetlen munkabenyújtás), TIFF, JPEG • 250 lapos kapacitás 		<ul style="list-style-type: none"> • Max. 270 kép/perc (színes: max. 200 g/m²) • Max. 270 kép/perc (fekete-fehér: max. 200 g/m²) • Eredeti egészen A3-as méretig, súly: 38–200 g/m² 	
Opcionális adagolók		Nagy kapacitású adagoló (HCF): 2000 lap; 184,2 x 266,6 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64–220 g/m ² (bevonatos és bevonat nélküli) Opcionális nagy kapacitású nagy méretű adagoló (OHCF): Egytálcás OHCF: 2000 lap plusz tárkabinét; OHCF: A 182 x 250 mm (B5) (max. 350 g/m ²) és 330 x 660 mm (max. 220 g/m ²) mérettartományban. Kéttálcás OHCF: a 102 x 152 mm (max. 350 g/m ²) és 330 x 660 mm (max. 220 g/m ²) mérettartományban.			
Opcionális munkabefejező lehetőségek		<p>Üzleti célú finiser: Etlóást támogató felső tábla: 500 darab A4-es lap tűzés nélkül Kötegelő tűzőtábla: 3000 lap tűzés nélkül vagy 100 szett (kettős vagy 4 pozíciós tűzés) A3-as vagy 200 szett (egypozíciós tűzés) A4-es méretben. Méret: Kötegelés; A6 – SRA3, Tűzés; B5 – A3. Egyéb; A5 kimenet a felső tálcába; lyukasztás és etlólás. Papírsúlyok: Felső tábla: 60 – 350 g/m² (bevonatos és bevonat nélküli) Kötegelő tábla: 60 – 256 g/m² (bevonatos és bevonat nélküli)</p> <p>Üzleti célú finiser fűzetkészítő finiser: Etlóást támogató felső tábla: 500 darab A4-es lap tűzés nélkül Kötegelő tűzőtábla: 1 500 lap tűzés nélkül vagy 200 szett (egypozíciós tűzés vagy kettős vagy 4 pozíciós tűzés) vagy 100 tűzött szett A3-as/SRA3-es méretben. A3-as vagy 200 szett (egypozíciós tűzött) A4-es. Méret: Kötegelés; A6 – SRA3. Tűzés; B5 – A3. Egyéb; A5 kimenet a felső tálcába; lyukasztás és etlólás. Papírsúlyok: Felső tábla: 60 – 350 g/m² (bevonatos és bevonat nélküli); Kötegelő tábla: 60 – 256 g/m² (bevonatos és bevonat nélküli). Fűzetkészítő: nyeregűzés 2 – 16 lap (7 lap 106 – 176 g/m² bevonatos vagy 5 lap 177 – 220 g/m² bevonatos).</p> <p>Nyomdaipari finiser (a lapsimító interfészmodul igényli): Fűzetméret: 100 lap (90 g/m²) bevonat nélküli, 35 lap (90 g/m²) bevonatos. Papírméret: 182 x 146 mm – 297 x 432 mm. Max. súly: 350 g/m². Opciók: Lyukasztás, beszúrás és C/Z-hajtogatás. Tálcák: Két gyűjtőtábla, 500 lapos felső tábla, 3 000 lapos kötegelőtábla 148 x 146 mm – 330 x 488 mm.</p> <p>Nyomdaipari finiser plusz (a lapsimító interfészmodul igényli): A nyomdaipari finiserrel azonos funkciók mellett egy 500 lapos felső tálcát és egy 2 000 lapos kötegelőtálcát tartalmaz. Harmadik fél gyártók utómunkálati opcióinak csatlakoztatásához használható. PFIM-et (Partner Finishing Interface Module) tartalmaz.</p> <p>Nyomdaipari finiser fűzetkészítővel (a lapsimító interfészmodul igényli): Fűzetméret: A 182 x 257 mm és 330 x 488 mm mérettartományban, max. 350 g/m² súlyig. Tálcák: 500 lapos felső tábla, 2000 lapos kötegelőtábla, nyeregűzéses fűzeteltábla (max. 120 oldal, 30 lap/90 g/m² bevonat nélküli, 25 lap/90 g/m² bevonatos).</p> <p>Etlóló gyűjtőtábla: 500 lapos kötegelés</p> <p>Xerox® SquareFold® vágómodul: Hosszszelvény: 120 oldal (30 lap) Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser, fűzetkészítő, ívhajtó és kétoldalas vágó.</p> <p>Xerox® C/Z-hajtogató: Lapméret: A4 Fél lap Z-hajtása, lapméret: Nagyobb készletek A4-re kicsinyítve. Súlytartomány: 64–90 g/m². Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser, fűzetkészítő.</p> <p>Xerox® lapbeszúró: Kapacitás: 250 lap. Lehetőségek: Vágás, lyukasztás, hajtogatás, tűzés, kötegelés. Papírméret: 182 x 148 – 330 x 488 mm. Max súly: 350 g/m². Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser.</p> <p>Xerox® élhajtó és kétoldalas lapvágó: Vágási tartomány: 6 mm – 25 mm. Papírméret: 194 x 210 – 330 x 488 mm. Max súly: 350 g/m². Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser és fűzetkészítő. Buffering egység: Laponként max. öt testre szabható hajtásvölgy és -hegy.</p> <p>Plockmatic Pro 50/35 fűzetkészítő: Fűzetkapacitás: 200 oldal (50 lap) Lehetőségek: Hosszszelvény, ívhajtás, elforgatott élhajtás és kifutás levágása. Papírméret: Max. 320 x 228,6 mm. Max súly: 350 g/m² Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser plusz.</p>			
Xerox App Gallery		Látogasson el a xerox.com/AppGallery címre, és tudjon meg többet arról, hogy az üzleti, oktatási, egészségügyi és más speciális alkalmazásokkal miként bővítheti a PrimeLink C9065/C9070 képességeit, illetve hogyan dolgozhat újfajta módszerekkel.			

A konfigurációk földrajzi térségeként eltérőek.

További információkért látogasson el a következő címre: <https://www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/digitalis-nyomdagepek/primelink-c9065-c9070>.

©2019 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a PrimeLink®, a Smart Kit®, a SquareFold® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 10/19 PNO3335_T36 BR26905 P9CBR-01KA

XEROX™