

Xerox® Colour C60/C70  
nyomtató



# Xerox® Colour C60/C70 nyomtató

Elképesztő rugalmasság, és a hatékonyabb munkavégzés hatalma.



## Termelékenység, méretezhetőség és professzionális képminőség egyetlen készülékben.

A Xerox® Colour C60/C70 nyomtató számos feladattípust támogat, professzionális képminőséget biztosít és eléggé rugalmas ahhoz, hogy a céggel együtt bővüljön. Egyetlen készülékben egyesíti az összes funkciót, ezáltal bármely környezetben javíthatja a termelékenységet.

### Xerox® C60/C70 színes nyomtató Tények röviden

- **Sebesség:** Max. 60/70 oldal/perc színesben és 65/75 oldal/perc fekete-fehérben
- **Egy menetes szkennel:** Max. 200 kép percenként (ipm)
- **Felbontás:** 2400 x 2400 dpi
- **Festék:** Xerox® Emulsion Aggregation (EA) festék ultra alacsony olvadáspontú technológiával
- **Másolóanyag-súlyok (Maximum):** Maximum 300 g/m<sup>2</sup> és 220 g/m<sup>2</sup> automatikus duplexeléshez
- **Másolóanyag-méret:** Maximum 13 x 19,2 / SRA3+ / 330 x 488 mm

### A kezdetektől rugalmas és kedvező árú megoldás.

Csapatának egy rugalmas és termelékeny többfunkciós készülékre van szüksége. Grafikusai, kreatív és nyomdai szakemberei jobb minőséget és jobb munkabefejező funkciókat szeretnének. A Xerox® Colour C60/C70 színes nyomtató mindezekre a legjobb megoldást kínálja.

A Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóval nyomtathat, másolhat, faxolhat (opcionális) és szkennelhet – beleértve a PC-re, USB-re vagy e-mailbe szkennelést, és az onnan való nyomtatást. Ráadásul szinte bármelyik okostelefonról vagy táblagépről nyomtat. Az előbb felsorolt funkciók segítségével a Xerox® Colour C60/C70 készülék képes fokozni bármely csapat teljesítményét.

### Tegyen szert új üzletekre, és tartsa házon belül a magas értéket képviselő színes nyomtatási feladatokat.

- Színesben akár percenként 60/70 oldalt, fekete-fehérben pedig akár 65/75 oldalt is képes nyomtatni. A könnyen beállítható és automatizált munkafolyamatokkal pedig rövid átfutási idővel kezelheti a sürgős munkákat.

- Számos másolóanyagot támogat, bevonatosat és bevonat nélkülit egyaránt egészen 300 g/m<sup>2</sup> súlyig.
- A soros munkabefejező opcióknak köszönhetően professzionális utómunkálatokat végezhet, továbbá a tűzés, a lyukasztás, a hajtogatás és a szelvéágási funkciók használatával bemutatóanyagokat, prospektusokat és jelentéseket készíthet.
- A különböző nyomtatókiszolgálók segítségével javíthatja a színkezelést és egyszerűsítheti a munkaidőnyes folyamatokat.
- A változóadatok használatát támogató lehetőségek révén a készülékkel személyre szabott DM-munkákat is készíthet.

### Szárnyalja túl az elvárásokat.

A Xerox® Colour C60/C70 nyomtatót úgy alkottuk meg, hogy a digitális nyomtatási munkákból a legjobbat hozza ki. Legyen szó akár ügyfélprospektusról, megfogó ajánlatról vagy bemutatóról, figyelemfelkeltő poszterrel vagy ablakmatricákról és poliészter hirdetésekéről, minden alkalommal lenyűgöző eredményt fog elérni.

# Alakítsa át a munkavégzés módját, és dolgozzon egyszerűbben, okosabb módszerekkel.

## A feladatok egyszerűsítésekor az emberek több munkát tudnak elvégezni.

A Xerox® Colour C60/C70 színes nyomtató leegyszerűsíti a dokumentumok rögzítésének, szerkesztésének és tárolásának folyamatát, és mindazokat az eszközöket tartalmazza, amelyekkel hatékonyabban végezhet minőségi munkát.

### Hatékony munkavégzés.

- **Valódi többfunkciós képességek.** Fájlok szkennelése, nyomtatása, másolása, faxolása (opcionális) és továbbítása – és mindez egyszerre is elvégezhető. A szkennelés- és a faxképek előnézetét megtekintheti a képernyőn, és ezzel csökkentheti a hibázás lehetőségét.
- **Időt és munkát takaríthat meg.** A Xerox® Colour C60/C70 kimagasló szkennelési képességekkel rendelkezik, és a készülék segítségével a fájlokat bárhová elküldheti. E-mail címlisták, tárolás a készüléken, küldés PC-re, USB-re vagy faxra. Kereshető PDF létrehozása egyetlen egyszerű lépésben.

### A Xerox® Workflow Solutions megoldásokkal bővítheti üzleti lehetőségeit, és átalakíthatja a munkavégzés módját.

- **Xerox® ConnectKey® for SharePoint® vagy Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.** Fájlok közvetlen szkennelése a Microsoft® SharePoint, a Xerox® DocuShare® és más Windows® mappákba. Az alapvető fájlkezelési és PDF-létrehozási műveleteken túlmenően a dokumentumokat automatikusan intelligens, strukturált adatokká alakíthatja a könnyen kezelhető fájlnevezési és irányítási eszközökkel.

- **Megszemélyesítés az XMPie® segítségével.** Az ágazatvezető XMPie változóadat-nyomtatást támogató szoftvereivel kedvező áron és zökkenőmentesen bővítheti a készülék funkcióit változóadatokkal dolgozó, értékteremtő alkalmazásokkal.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Hidalja át a Microsoft® Office®-dokumentumok, a PDF-fájlok és a papírdokumentumok közötti szakadékot. A Scan to PC Desktop segítségével a Xerox® Colour C60/C70 készülék szkennelési menüit közvetlenül a számítógépéről trestre szabhatja. További tudnivalók: [www.xerox.com/scantopcdesktop](http://www.xerox.com/scantopcdesktop).
- **A Xerox® Mobile Print megoldás.** A Xerox az összes olyan opcióval rendelkezik, amely bármely Apple® iOS®, Android™ és BlackBerry® mobilkészülékről lehetővé teszi a biztonságos és pontos nyomtatást. További tudnivalók: [www.xerox.com/mobileprint](http://www.xerox.com/mobileprint).

### Biztonságos és megbízható.

- **Teljes rendszerre vonatkozó, általános kritériumok szerinti (ISO 15408) EAL3-minősítés (független).** Ez biztosítja azt, hogy a Xerox® Colour C60/C70 nyomtató megfeleljen a legszigorúbb biztonsági előírásoknak.

- **Biztonságos nyomtatás.** Gondoskodik a dokumentumok biztonságáról: a nyomtatási feladatok mindaddig a sorban maradnak, amíg a felhasználó meg nem adja a jelszót.
- **Jelszóval védett PDF-ek.** A funkció a beszkenelt bizalmas dokumentumok megnyitásához és megtekintéséhez jelszót kér.
- **Szabványos 256 bites és FIPS 140-2 titkosítás.** Az adatbiztonság aranystandardja a képfelülírás. A funkció automatikusan törli a képeket a készülékről.

### Költségkontroll és költségkötés egyszerűen.

- **Xerox® Standard Accounting.** Ez a szoftver a készülékre telepített alapfunkciók közé tartozik. Egyedülálló számlázási funkcióival nyomon követheti, elemezheti és korlátozhatja a készülékhasználatot. Segítségével megtudhatja, mire mennyit költ, így kézben tarthatja költségeit.
- **Xerox Secure Access Unified ID System®.** Az alkalmazás integrálható a vállalat meglévő dolgozói azonosítókártyás rendszerével, így a felhasználók a kártyájuk lehúzásával, illetve a közelítés módszerével kioldhatják a rendszer funkcióit (opcionális). További tudnivalók: [www.xerox.com/secureaccess](http://www.xerox.com/secureaccess).



A Xerox® C60/C70 a nagykapacitású adagolóval.



A Xerox® C60/C70 az egytálcás, túlméretes nagykapacitású adagolóval és a BR fűzetkészítő finiszerrel.





## Páratlan színminőséggel emelkedjen ki a tömegből.

Kategóriavezető képminőség, amire mindig számíthat. Az eredmények valóban lenyűgözőek.

### Újítások alapfunkcióként.


- **Élénk színek és hihetetlen részletesség.** A 2400 x 2400 dpi-s felbontással a képeken lévő szövegek élesek, így az eredmény mindig lenyűgöző lesz.
- **Kiemelkedő képminőség.** A Xerox® EA emulzióaggregációs, alacsony olvadáspontú technológiáját vegyi úton alakították ki, így az apró, egységes méretű részecskék egyenletes átmenetekkel rendelkező páratlan minőséget és ofszetszerű megjelenést biztosít.
- **Mozgásban tartja a munkát.** Minden nyomtatóban vannak olyan alkatrészek, amelyeket előbb utóbb ki kell cserélni, a Xerox® Smart Kit® felhasználó által cserélhető egységekkel azonban a szerviz kihívása nélkül folytathatja a munkát. Az egyszerűen ki- és becsúsztható csereegységek révén nem kell megszakítania a munkát. A Smart Kit egységek között a dobhengerek mellett a beégető, a töltőkorotron és a hulladéktartály is megtalálható.

### Az Ön vállalati imidzséről van szó. Engedje szabadjára képzeletét.

- **A vállalat színeihez és emblémáihoz igazítsa az ofszetnyomók színeit.** A Xerox® Colour C60/C70 nyomdagép rendelkezik a PANTONE® licenccel a PANTONE színmegfeleltési rendszer, a PANTONE MATCHING SYSTEM®, a PANTONE GOE™ és a PANTONE PLUS szerinti színmegfeleltetéshez. A Fogra-minősítés pedig azt jelenti, hogy színei megfeleltethetők az ofszet nyomdagépek színeinek.
- **Valódi Adobe® PostScript® 3™ tanúsítvány és a legújabb Adobe PDF Print Engine (APPE).** Mindezek a funkciók, valamint az elképesztő sebesség biztosítja, hogy a képzeletének semmi sem szabjon határt.

### Teljes mértékű szabályozhatóság, igény szerint.

- **Simple Image Quality Adjustment (SIQA)\*.** Ezzel az eszközkészlettel szempillantás alatt beállíthatja a regisztrációt.
- **Alakítsa igényeinek megfelelően a beállításokat.** Az egyéni papírbeállítások segítségével egyedi papírprofilokat hozhat létre, tárolhat és hívhat, amelyeket igényei szerint bármikor használhat.

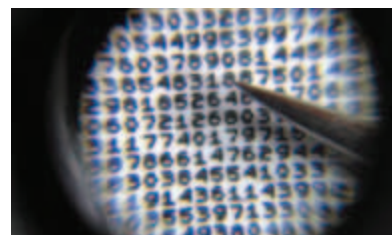

**Xerox® Colour C60/C70 nyomtató:**  
A Xerox® MicroFont 0,6 pontos betűkészlet és egy gombostű.

A kategóriavezető felbontást (2400 x 2400 dpi) az alacsony olvadáspontú Xerox® EA-festéktechnológiával ötvöztük. Az eredmény: szemképráztató részletek, ofszetszerű megjelenés és ragyogó színek. Mindezek kivételes teljesítményt jelentenek az új alapanyagokon is, mint például a Xerox® NeverTear, a digitális szintetikus anyagok, a poliszter stb.



# Bármilyen legyen is a feladat mérete vagy példányszáma, mi megfelelünk igényeinek.

## Adagolási opciók



- 1 Nagykapacitású adagoló:** További 2000 A4-es lap (max. 200 g/m<sup>2</sup>).



- 2 Egytálcás, túlméretes nagykapacitású adagoló:** További 2000 lap az SRA3 / 330 x 488 mm mérettől kezdődően (max. 300 g/m<sup>2</sup>). Tárolószekrényvel.



- 3 Kéttálcás, túlméretes nagykapacitású adagoló:** További 4000 lap az SRA3 / 330 x 488 mm mérettől kezdődően (max. 300 g/m<sup>2</sup>).

## Befejező műveletek



- 4 Eltoló gyűjtőtálca:** 500 lapos kötegelés.
- 5 BR finiser:** Nagyszerű áron fejlett befejezőműveletekkel bővíti a készüléket: eltolás, lyukasztás, tűzés (1,2,4 lyukas), valamint 3000 lapos kötegelés, valamint választható C-hajtó/Z-hajtó egység.
- 6 BR fűzetkészítő finiser:** A BR finiser összes befejezőművelete mellett fűzetkészítési lehetőséget is biztosít.
- 7 Kézi tűző:** Legfeljebb 50 lap 90 g/m<sup>2</sup> súlyú másolóanyag tűzése (munkafelülettel).



- 8 GBC® AdvancedPunch™\*:** A nyomtatást, lyukasztást és szortírozást egyetlen, kényelmes lépésben megvalósító kiegészítővel házon belül hozhatja létre a professzionális kötésű dokumentumait.
- 9 Szabványos finiser és fűzetkészítő finiser\*\*:** A finisermodullal fényes fűzeteket, prospektusokat és félbehajtott leveleket készíthet, továbbá kötegelést, lyukasztást és tűzést végezhet. Lapbeszűrő bemeneti tálcát is tartalmaz. A finiser opcionális háromba hajtási, Z-hajtási és a Tabloid/A3-as méretű lapok Z-hajtási moduljával számos más sokszínű feladatra is lehetősége nyílik.
- 10 Xerox® SquareFold® vágómodul\*:** A fűzetkészítővel rendelkező szabványos finiser teljesítményét tovább fokozhatja, ha a fűzetkészítéshez a borítókön ívhajtást, a lapokon pedig szélvágást alkalmaz.

\*Interfészmodult és szabványos finisert igényel; \*\*Interfészmodult igényel

## Munkabefejező műveletek



Leválogatás és összeállítás



Tűzés



Lyukasztás



Fűzet



C-hajtás



Z-hajtás



Háromba hajtás



Tabloid/A3-as méret Z-hajtása



Szélvágás



Ívhajtogatás

# Nyomtatókiszolgálók minden munkafolyamathoz.

A nyomtatókiszolgálók széles választékában biztos megtalálja azt, amely megfelel elvárásainak.

## Xerox® integrált kiszolgálók

Kiemelkedő színek és igényes munkafolyamatok.



### Xerox® integrált színes kiszolgáló a Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóhoz

Ideális napjaink irodai alkalmazásainak vezérléséhez. A megszokott érintőképernyővel, páratlan egyszerűséggel és értékekkel rendelkezik. További tudnivalók: [www.xerox.com/C70IntegratedColorServer](http://www.xerox.com/C70IntegratedColorServer).



### A Fiery® által támogatott Xerox® EX-i C60/C70 nyomtatókiszolgáló

Világszínvonalú színek és munkafolyamatot támogató eszközök, amelyekkel nyeregben érezheti magát. További tudnivalók: [www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer](http://www.xerox.com/C70EXiFieryColorServer).



### Xerox® FreeFlow nyomtatókiszolgáló a Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóhoz\*

A Xerox nyomdai munkafolyamatainak minden előnye megtalálható ebben a kompakt, értéknövelő csomagban. További tudnivalók: [www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer](http://www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer).

## Xerox® külső kiszolgálók

Erőteltjes kiszolgáló színkezelő eszközökkel, munkafolyamatot támogató-funkciókkal és elképesztő sebességgel, és mindez Öntől csupán karnyújtásnyira. A vezérelhetőség és az egyöntetű eredmények csúcsa.



### A Fiery® által támogatott Xerox® EX C60/C70 nyomtatókiszolgáló

A Fiery technológia ragyogó képekkel és színekkel teli, figyelemfelkeltő dokumentumokat eredményez, amely még ügyfelei elvárásait is meghaladja, és ezáltal növeli az Ön profitját. További tudnivalók: [www.xerox.com/C70EXPrintServer](http://www.xerox.com/C70EXPrintServer).

Előtte



Átlátszóság kezelése

Utána



Előtte



Utána



Direkt színek megjelenítése

Az Adobe PDF nyomtatómotor – más néven az APPE – a PDF-feldolgozás arany szabványa, amellyel minimális felhasználói beavatkozás mellett készítheti el a PDF-fájlokat a munkahelyén. Nincs több transzparencyp probléma. Megszabadulhat a színmegfeleltetés kihívásaitól. Ehelyett rövidebb átfutási időt, pontosabb eredményeket érhet el, és több visszatérő vásárlóra tehet szert.



# Hozzon létre izgalmas, új munkafolyamatokat, és a befejező műveleteket végezze el a munka részeként.

## A nyomtatók világában folyamatosan új alkalmazási területek jelennek meg, és a színeket, a másolóanyagokat és a befejező műveleteket egyre újszerűbb módokon alkalmazzák.

Kimagasló képminőségével, a másolóanyagok széles választékának támogatásával, rugalmas befejező opcióival, moduláris felépítésével, kiszolgálóopcióival, valamint integrált vállalati munkafolyamataival a Xerox® Colour C60/C70 nyomtató a tökéletes eszköz az új üzleti lehetőségek megszerzéséhez, valamint a munkák házon belüli elvégzéséhez.

### Keltse fel mások figyelmét!

A Xerox Colour C60/C70 nyomtatóval megvalósíthatja elképzeléseit. Nyomtasson jeleket, azonosítókártyákat, ablakmatricákat, címkéket és poliészter anyagokat. Az élénk, telt színű és kiemelkedő színminőségű információs táblák és a POS-anyagok segítségével fokozza a speciális események hatását.

Speciális, poliészter EA alacsony olvadáspontú festékünk a kimenetet a saját kémiai kötési módszerünkkel a poliészterbe égeti, ami páratlan képminőséget eredményez a különleges alaprétegeken, mint például a poliészter stb. Az EA festék (Premium NeverTear-t tartalmaz) víz-, olaj-, zsír- és szakításálló.



Xerox® NeverTear ablakmatricák

### Nyomdai minőség vállalati munkafolyamatokkal elérhető áron.

Képminőség, egyszerű használat, termelékenységi, a másolóanyagok széles választéka, adagolási és befejező opciók, valamint világszerte munkafolyamat-megoldások Öntől csupán karnyújtásnyira. A Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóval bővítsé a digitális, színes nyomtatási lehetőségeit és csökkentse költségeit.



- **Prospektusok** – egyszerűen készíthet professzionális, színes prospektusokat a termelékenységjavító, inline hajtogatás, ívhajtás és szelvéágás révén.
- **Bemutatók/hírlevelek** – a soros tűzés és lyukasztás által a bemutatóanyagok és a hírlevelek gyorsan és egyszerűen elkészíthetők.
- **Kézikönyvek és jelentések** – a regiszterfülek beszúrásával jól áttekinthető éves jelentések és pénzügyi jelentések készíthetők, míg a tűzés és a GBC AdvancedPunch lyukasztás által a lapok mindig a helyükön maradnak.
- **Poszterek** – a kibővített másolóanyag-használat révén tartósabb anyagokra nyomtathatja a szemet gyönyörködtető posztereket akár 13 x 19" / SRA3+ méretekig.
- **Különleges másolóanyagokat igénylő/fotóalkalmazások** – a kifogástalan színek és a fényképszerű képminőség hatására az ügyfelek biztosan visszatérnek, hogy Önnél rendeljék meg napjaink legújabb fotómunkáit

## Felbontás

- Nyomatás/másolás: 2400 x 2400 dpi; Szkennelés: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Rácsűrűségek: 600, 300, 200 és 150 képpontcsoport, 200 elforgatott rácsűrűség<sup>1</sup>

## Technológia

- Nyomatás, faxolás (opcionális), másolás, szkennelés, előnézet és e-mail
- Festék és papír betöltése működés közben
- Fejlett illesztési technológia a pontosabb nyomtatásbeállításokhoz
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA)<sup>2</sup>
- A lap két oldalának illesztése („front-to-back” regisztráció): +/- 1,2 mm
- Egyéni papírbeállítási/illesztési profilok
- Xerox® EA alacsony olvadáspontú festék
- Xerox® Smart Kit® cserélhető egységek (festékek, dobok, beégető, töltőkorotron, hulladékartály, tűzőkapcsok)

## Tanúsítványok

- Fogra tanúsítvány, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine<sup>1</sup>

## Beépített szkennер

- Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló
- Színes szkennер
- Szkennelés számos kimeneti opcióra
- 250 lapos kapacitás
- Max. 200 oldal/perc (színesben és fekete-fehérben)
- Eredeti akár A3-as méretig, 38 – 200 g/m<sup>2</sup> között

## Termelékenység/nyomatási sebesség

- Terhelhetőség<sup>3</sup>: 300 000

### Xerox® Colour C60/C70 színes nyomatási sebességek

- A4
  - 60/70 oldal/perc (64–105 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli
  - 43/50 oldal/perc (106–176 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, (106–150 g/m<sup>2</sup>) bevonatos
  - 30/35 oldal/perc (177–300 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, (151–300 g/m<sup>2</sup>) bevonatos
- A3
  - 30/35 oldal/perc (64–105 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli
  - 21/25 oldal/perc (106–176 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, (106–150 g/m<sup>2</sup>) bevonatos
  - 14/17 oldal/perc (177–300 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, (151–300 g/m<sup>2</sup>) bevonatos
- SRA3
  - 27/30 oldal/perc (64–105 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli
  - 19/19 oldal/perc (106–176 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, (106–150 g/m<sup>2</sup>) bevonatos
  - 12/12 oldal/perc (177–300 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, (151–300 g/m<sup>2</sup>) bevonatos

### Xerox® Colour C60/C70 fekete-fehér nyomatási sebességek

- A4
  - 65/75 oldal/perc (64–176 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli
  - 43/50 oldal/perc (177–300 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, nyomtatott oldallal felfelé (106–176 g/m<sup>2</sup>) bevonatos
  - 30/35 oldal/perc (177–300 g/m<sup>2</sup>) bevonatos
- A3
  - 33/37 oldal/perc (64–176 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, nyomtatott oldallal felfelé
  - 21/25 oldal/perc (177–300 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, (106–176 g/m<sup>2</sup>) bevonatos
  - 14/17 oldal/perc (177–300 g/m<sup>2</sup>) bevonatos
- SRA3
  - 29/33 oldal/perc (64–176 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli
  - 19/19 oldal/perc (177–300 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, nyomtatott oldallal felfelé (106–176 g/m<sup>2</sup>) bevonatos
  - 12/12 oldal/perc (177–300 g/m<sup>2</sup>) bevonatos

## Papír

### Rugalmasság/súlyok

- Belső tálcák 64–220 g/m<sup>2</sup> bevonat nélküli és bevonatos
  - 1. tálcá: 500 lap SRA3
  - 2. tálcá: 500 lap A3
  - 3. tálcá: 870 lap A4
  - 4. tálcá: 1140 lap A4
- Kéztálcá 250 lap akár 300 g/m<sup>2</sup> bevonat nélküli és bevonatos, legfeljebb 330 x 482 mm méretig
- Opcionális 2000 lapos HCF és OHCF (egy tálcás vagy kéttálcás)

### Papírkapacitás és -kezelés (A4)

- 3260 lap szabványos a négy belső tálcából és kéztálcából
- Maximális papírkapacitás: 7260 lap a szabványos tálcából és a két túlméretes nagykapacitású adagolóból (opcionális)
- Kétoldalas nyomatás:
  - 176 g/m<sup>2</sup> automatikus duplexelés minden készleten
  - 220 g/m<sup>2</sup> automatikus duplexelés a legtöbb készleten
  - 300 g/m<sup>2</sup> manuális duplexelés a legtöbb készleten a kéztálcából és az opcionális túlméretes nagykapacitású adagolóból

## Adagolás és munkabefejezés

### Nagykapacitású adagoló (HCF)

- A4 (2000 lap akár 220 g/m<sup>2</sup> súlyig)

### Egytálcás vagy kéttálcás túlméretes nagykapacitású adagoló (OHCF)

- 64–300 g/m<sup>2</sup> bevonat nélküli
- 106–300 g/m<sup>2</sup> bevonatos
- Egytálcás OHCF: 182 x 250 mm (B5) – 330 x 488 mm (SRA3); Kéttálcás OHCF: 102 x 152 mm – 330 x 488 mm (SRA3)
- 176 g/m<sup>2</sup> automatikus duplexelés minden készleten
- 220 g/m<sup>2</sup> automatikus duplexelés a legtöbb készleten (Letter / A4, Tabloid / A3)
- 300 g/m<sup>2</sup> automatikus egyoldalas és kétoldalas nyomatás minden készleten
- Egy- vagy kéttálcás modul: 2000 lap/4000 lap
- Kis méretű másolóanyagok támogatása a kéttálcás OHCF-fel
- Borítékadagoló és kis méretű másolóanyagok adagolója

### Eltoló gyűjtőtálcá

- 500 lapos kötegelés

### BR finiser

- 3000 lapos kötegelőtálcá, 500 lapos felső tálcá
- Eltolás
- 2/3-as lyukasztás
- 50 lap tűzése (elől, hátul, kettős négyes)
- C-hajtást/Z-hajtást végző egység (opcionális)

### BR fűzetkészítő finiser

- 1500 lapos kötegelő, 500 lapos felső tálcá
- Eltolás
- 2/3-as lyukasztás
- 50 lap tűzése (elől, hátul, kettős négyes)
- Nyeregüzemes fűzetkészítés
- V-hajtás
- C-hajtást/Z-hajtást végző egység (opcionális)
- Legfeljebb 15 bevonat nélküli lap, 7 ív 106–176 g/m<sup>2</sup> súlyú bevonatos lap vagy 5 ív 177–220 g/m<sup>2</sup> bevonatos lap félbehajtása, nyeregüzemes fűzetkészítése

### Szabványos finiser

- 3000 lapos kötegelő, 500 lapos felső tálcá
- Többpozíciós tűzés és lyukasztás, 4 tűzés
- Tűzés, bevonatos és bevonat nélküli lapok, legfeljebb 100 lap
- 200 lapos lapbeszűrő előnyomatott és körben kifutatos lapokhoz
- Beépített simító bevonatos/nehéz másolóanyagokhoz a nyomtatóhoz csatlakoztatandó interfészmodulon keresztül

## Fűzetkészítő finiser – a szabványos finiser összes funkciója, valamint:

- Bevonatos/bevonat nélküli, félbehajtott vagy nyeregüzött, bevonatos/bevonat nélküli, max. 25 lapos fűzetek (100 kialakított oldal / 75 g/m<sup>2</sup> másolóanyag)
- Opcionális hajtató modul három méretű hajtás és Z-hajtás (A4/Letter és A3/Tabloid)

### GBC AdvancedPunch™<sup>4</sup>

- Lyukasztási konfigurációk A4-es mérethez
- Különböző cserélhető lyukasztókészlet kapható.

### Xerox® SquareFold® vágómodul<sup>4</sup>

- Ívhajtógatás legfeljebb 25 lapig
- Szélvágás 2 és 20 mm között 0,1 mm-es lépésként
- Papírsúlyok: 64–300 g/m<sup>2</sup> bevonat nélküli és bevonatos

### Kézi tűzőgép

- Legfeljebb 50 lap 90 g/m<sup>2</sup>-es másolóanyag tűzése

## Xerox® integrált színes kiszolgáló (DMP)

### Hardverspecifikáció (egyenértékű vagy jobb)

- 80 GB-os merevlemez, 2 GB RAM
- 10,4 hüvelykes színes, érintőképernyős, lapospanelű kijelző
- Ethernet-interfész (10 MBTX / mp, 100 MBTX / mp, 1000 MBTX / mp opció)

### Kliensoldali támogatott környezetek

- Windows® XP SP1 és újabb (32 és 64 bites), Server 2003/2008 (32 és 64 bites), Vista (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites), Mac OS® 10.4 és újabb, Citrix, egyéni illesztőprogram Unix rendszerhez: AIX® 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
- Citrix, WHQL tanúsítvány<sup>1</sup>

### PDL- és adatformátumok

- PDF, XPS®, PCL® 6 emuláció, HP-GL2 (közvetlen feladatbenyújtás), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opcionális)

### Szkennер

- E-mailbe, mappába, PC-re, postafiókba (magán és nyilvános) szkennelés, elérhető opciók: szkennelés USB-re, FTP-re, SMB-re, munkaszaltra, kereshető szöveges PDF-be, PDF/A formátumba, XPS-be, kisképes előnézet

### Biztonság

- Szabványos titkos nyomatás, LDAP/Kerberos/SMB/CAC-hitelesítés, jelszóval védett PDF, FIPS 140-2 szabványú titkosítás, S/MIME titkosított e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, SSL-en keresztüli e-mail, képfelülírás (azonnali, ütemezett, igény szerinti), merevlemez-titkosítás, ellenőrzőnapló, opcionális CAC, Xerox Secure Access Unified ID System®, IPv6 támogatása, 256 bites merevlemez-titkosítás, a Common Criteria projektnek megfelelő minősítés<sup>2</sup>

### Egyéb opciók

- CAC (Common Access Card) intelligenskártya-engedélyezőkészlet, számlázási opciók, Xerox Extensible Interface Platform® támogatása, idegeneszköz-interfész
- Nyomatás mobilkészülékről/okostelefonról

## További nyomatókiszolgáló-opciók

- Xerox® EX-i C60/C70 Print Server (Fiery® által támogatott)
- Xerox® FreeFlow nyomatókiszolgáló (a Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóval integrálva<sup>3</sup>)
- Xerox® EX C60/C70 Print Server (Fiery® által támogatott)

## Elektromossági adatok

- Nyomtató: 110–127 V vagy 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
- Opcionális adagolás/munkabefejezés:
  - Az egyes modulok igénye: 100–240 VAC vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz

## Nyomató méretei

- Magasság: 1391,5 mm
- Szélesség: 1574 mm
- Mélység: 787 mm

<sup>1</sup> A választott nyomatókiszolgálótól/vezérlőtől függően

<sup>2</sup> A Xerox® EX Print Server (a Fiery® által támogatott) Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóhoz és a Xerox® FreeFlow® integrált nyomatókiszolgálóhoz érhető el.

<sup>3</sup> Terhelhetőség – Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.

<sup>4</sup> Interfészmodul szükséges

Részletesebb információkért látogasson el a következő címre: [www.xerox.com/C60-C70Specs](http://www.xerox.com/C60-C70Specs).

A termékvideó a [www.xerox.hu](http://www.xerox.hu) webhelyen tekintheti meg. A következő weblapon összeállíthatja és konfigurálhatja saját Xerox® Colour C60/C70 nyomtatóját: [www.buildyourownxerox.com](http://www.buildyourownxerox.com).

